



Perfil tubo cuadrado

FICHA TÉCNICA

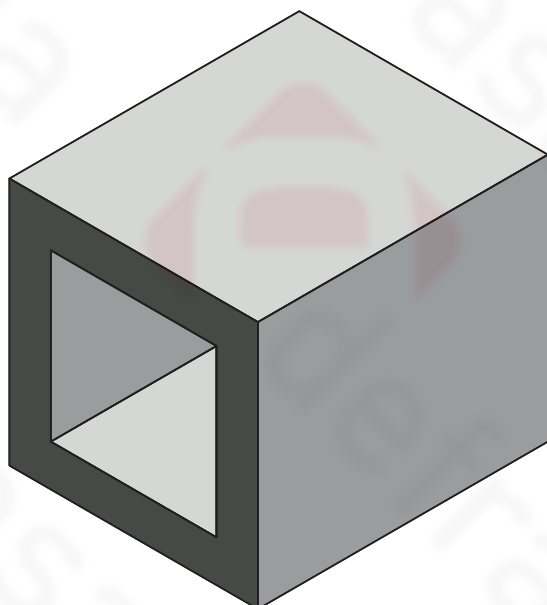

Características técnicas

Inoxidable
Resistencia a los rayos ultravioletas
Ignífugo (ASTM E-84)
Resistencia al impacto
Resistencia a la corrosión
Dieléctrica
Mantenimiento no necesario
Fácil instalación
Longitud máxima 5850 mm
Fabricada por técnica de pultrusión

Medidas

A	B	C	Peso
25	25	3,2	0,53 kg/m
25	25	6,4	0,90 kg/m
32	32	6,4	1,24 kg/m
38	38	3,2	0,85 kg/m
38	38	5,0	1,25 kg/m
38	38	6,4	1,54 kg/m
44	44	3,2	0,99 kg/m
50	50	4,0	1,42 kg/m
50	50	5,0	1,74 kg/m
50	50	6,4	2,12 kg/m
54	54	4,8	1,78 kg/m
64	64	3,2	1,48 kg/m
64	64	6,4	2,80 kg/m
76	76	3,2	1,77 kg/m
76	76	5,0	2,70 kg/m
76	76	6,4	3,39 kg/m
76	76	6,4	4,83 kg/m
90	90	5,0	3,58 kg/m
90	90	6,4	4,05 kg/m
101	101	5,0	3,61 kg/m
101	101	6,4	4,61 kg/m
150	150	9,5	10,17 kg/m
150	150	12,7	13,25 kg/m