



Perfil tubo redondo

FICHA TÉCNICA

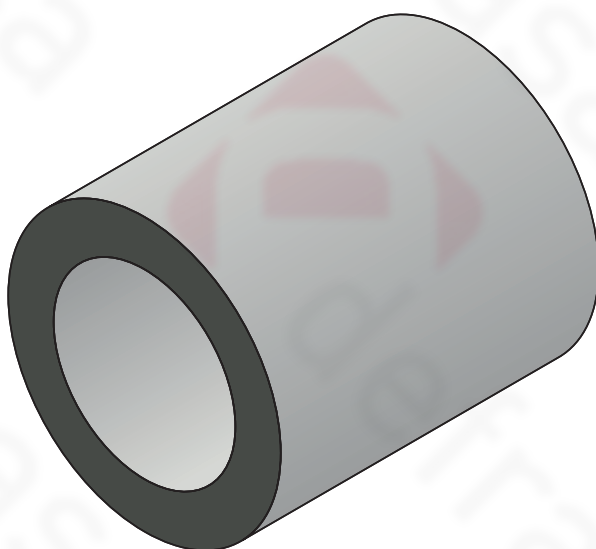

Características técnicas

Inoxidable
Resistencia a los rayos ultravioletas
Ignífugo (ASTM E-84)
Resistencia al impacto
Resistencia a la corrosión
Dieléctrica
Mantenimiento no necesario
Fácil instalación
Longitud máxima 5850 mm
Fabricada por técnica de pultrusión

Medidas

A	B	Peso
Ø25	3,2	0,42 kg/m
Ø32	3,2	0,55 kg/m
Ø32	6,4	0,97 kg/m
Ø35	4,5	0,82 kg/m
Ø35	6,4	1,09 kg/m
Ø38	3,2	0,67 kg/m
Ø38	4,0	0,81 kg/m
Ø38	6,4	1,21 kg/m
Ø42	5,0	1,11 kg/m
Ø42	6,0	1,29 kg/m
Ø48	5,0	1,28 kg/m
Ø50	3,5	0,88 kg/m
Ø50	4,0	1,10 kg/m
Ø50	6,4	1,67 kg/m
Ø50	4,0	1,12 kg/m
Ø50	6,4	1,70 kg/m
Ø76	6,4	2,64 kg/m
Ø89	3,2	1,55 kg/m
Ø89	5,0	2,51 kg/m
Ø89	6,4	3,13 kg/m
Ø99	5,0	2,81 kg/m
Ø99	6,4	3,31 kg/m
Ø110	3,2	1,92 kg/m
Ø114	3,2	2,21 kg/m
Ø114	5,0	3,25 kg/m