

Resina estándar:

- Isofáltica resistente a la corrosión y autoestiguible

Resina en demanda:

- Poliéster isofáltica
- Viniléster

Color estándar:



- Gris (Ral 7037)
- Otros colores bajo demanda

Normativa:

- DIN EN ISO 14122-3

LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT.	ELEMENTO	DIMENSIONES	MATERIAL	CÓDIGO
1	1	Perfil omega	72x60x5	PRFV	P-OM-72-60-5
2	1	Tubo redondo	Ø25x3.2	PRFV	P-RD-25-3.2
3	1	Tubo cuadrado	50x6.4	PRFV	P-CD-50-6.4
4	1	Zócalo	148x12x3	PRFV	P-M-148-12-3
5	1	Tapón para omega		BMC	A-CAP-OM
6	1	Tapón para tubo redondo		BMC	A-CAP-RD
7	1	Anclaje al lateral	para P-CD-50, 4 agujeros	BMC	A-BL-50

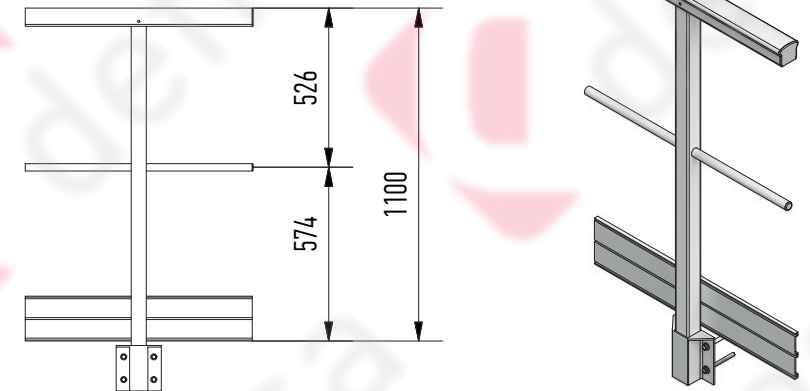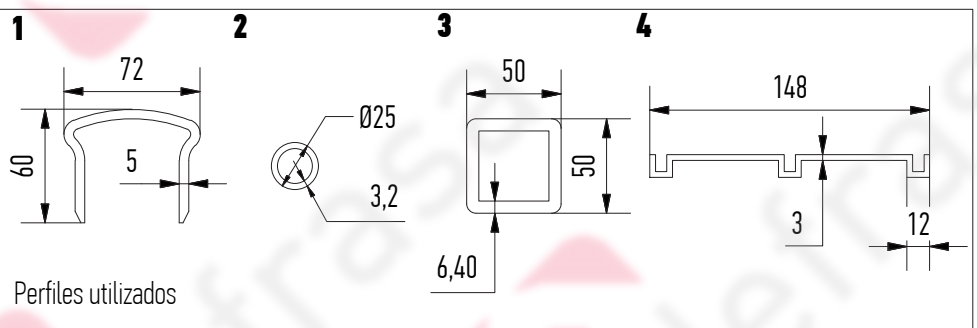

 <p>defrasa soluciones industriales</p>	<p>e comercial@defrasa.es w www.defrasa.es</p>	<p>Dibujado por: Miguel Ángel Hervás</p>
	<p>Todas las unidades están expresadas en milímetros</p>	<p>Revisado por: Miguel Ángel Galán</p>
<p>FICHA TÉCNICA</p>		<p>Aprobado por: Miguel Giné</p>
<p>BARANDILLA HORIZONTAL</p>		<p>Versión/Revisión: 00/03</p>
<p>FIJACIÓN LATERAL</p>		<p>Escala del modelo: 1 : 10</p>
		<p>Peso metro lineal: 5,6 kg</p>
		<p>Fecha: 20/11/2020</p>