

Rejilla abierta



38 × 38 × 30 mm

FICHA TÉCNICA



defrasa

soluciones industriales

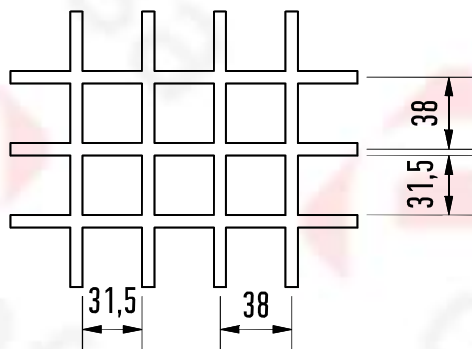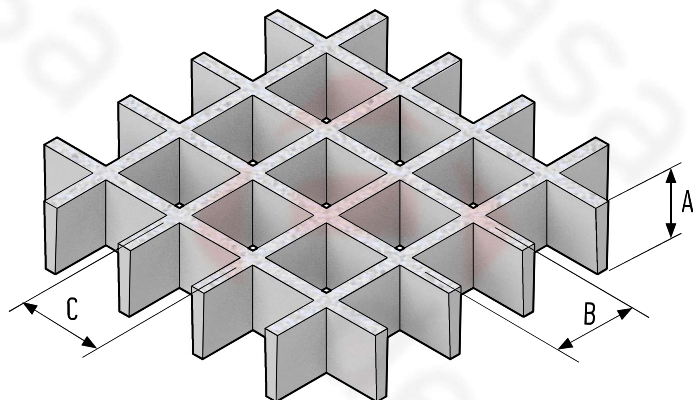

Características generales

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Espesor (A) | 30 |
| Distancia entre ejes (B × C) | 38 × 38 |
| Tipo de superficie | Malla abierta |
| Tipo de antideslizante | Arenado (con sílice) |
| Peso | 14,6 kg/m ² |
| Sentido de portante | Bidireccional |
| Color | Gris |

Características técnicas

| |
|---------------------------------------|
| Resistencia a los rayos ultravioletas |
| Ignífugo (ASTM E-84) |
| Antideslizante |
| Resistencia al impacto |
| Resistencia a la corrosión |
| Dieléctrica |
| Mantenimiento no necesario |
| Fácil instalación |
| Fabricada por técnica de moldeado |

Dimensiones paneles disponibles

| |
|-------------------------------|
| 2000 × 1000 |
| Otras dimensiones bajo pedido |

Flecha (mm) por carga linealmente repartida

| Distancia entre apoyos (D) | 75 kg | 150 kg | 300 kg | 450 kg | 750 kg | 1500 kg |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 300 | < 0,25 | < 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,50 |
| 450 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | --- |
| 600 | 0,50 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 6,00 | --- |
| 750 | 1,25 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | --- | --- |
| 900 | 1,75 | 4,00 | 7,75 | --- | --- | --- |

Flecha (mm) por carga uniformemente repartida

| Distancia entre apoyos (D) | 350 kg | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2500 kg |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 300 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | 0,25 | 0,50 |
| 450 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,25 |
| 600 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 2,75 | 4,50 | --- |
| 750 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | --- | --- | --- |
| 900 | 4,75 | 7,25 | --- | --- | --- | --- |

w www.defrasa.es
e comercial@defrasa.es

Dibujado y maquetado por:
Gabriel Aparicio

Fecha:
01/05/2023

Revisado y aprobado por:
Miguel Giné

Versión/Revisión:
00/05

Todas las unidades están expresadas en milímetros.
Este documento no tiene valor contractual.
La información es meramente a título informativo.
La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso este documento.